
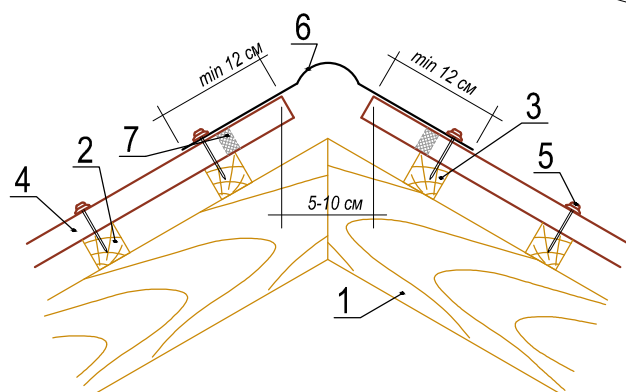
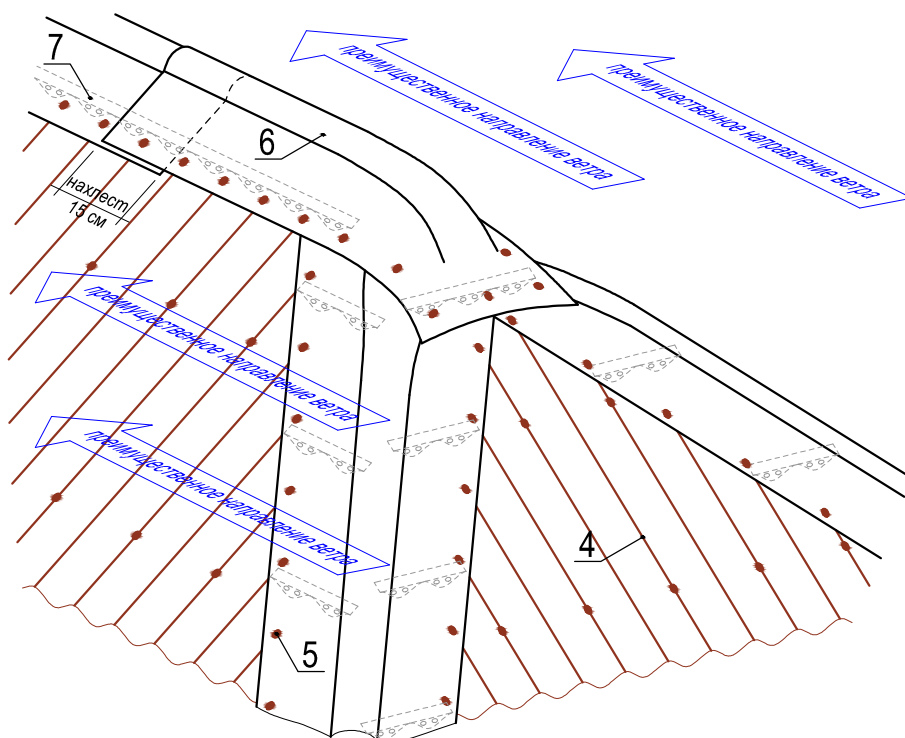


Вариант оформления конька кровли



- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительные бруски обрешетки для крепления конька Ондулин
- 4. битумные волнистые листы Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. коньковый элемент Ондулин
- 7. универсальный наполнитель

- шаг 1:** На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
- шаг 2:** Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового элемента [6].
- шаг 3:** Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].
- шаг 4:** Закройте коньковыми элементами [6] ребра кровли.
- шаг 5:** Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите коньковые элементы [6] с нахлестом 15 см. Одновременно установите универсальные наполнители [7] с двух сторон от линии конька, предварительно освободив вентиляционные отверстия в наполнителях.
- шаг 6:** Закрепите коньковые элементы [6] по каждой волне нижележащих листов Ондулина. Особое внимание уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька. Край конькового элемента выступает за край конька на расстояние, достаточное чтобы перекрыть нахлест коньковых элементов на ребрах, расправляется, прижимается и закрепляется как показано на схеме.

									Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата	Вариант оформления конька кровли				